



Chargebee Daten Muster zur Verwendung mit Invantive UniversalSQL


Veröffentlichung 24.1.3-BETA+4689 · 10-06-2024

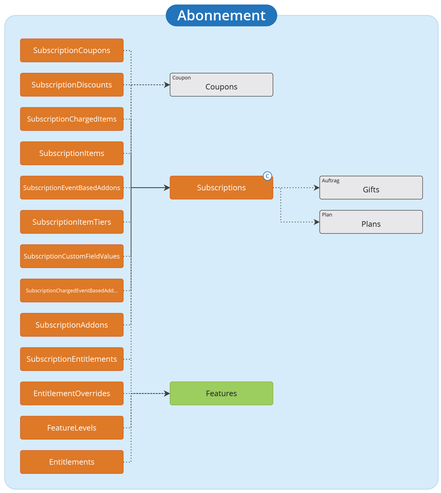


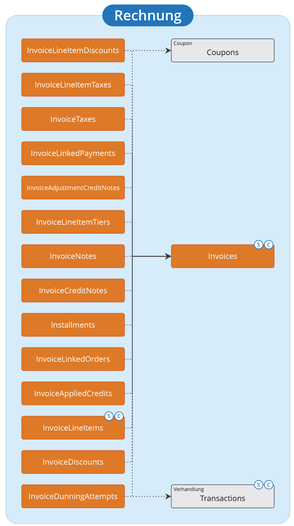


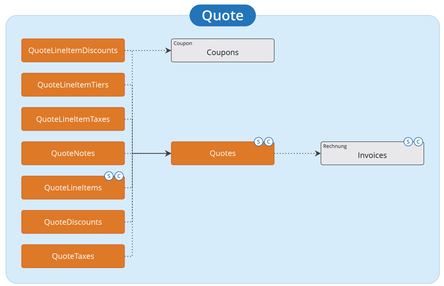


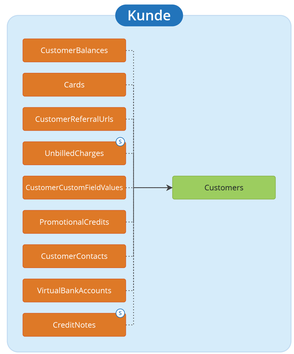


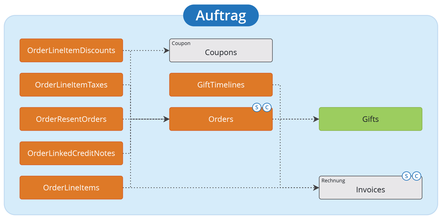















































Chargebee

Authentication Authentication is done using an API key. An API key can be found and/or registered on https://SERVER/apikeys_and_webhooks/api. The API key is valid for a specific site. The Chargebee API key can be configured in settings.xml as the value of defaultPassword attribute of the database element. The site is derived from the connection

Notizen

In diesem Daten Muster sind noch keine Schlüssel definiert; die durch Punkte getrennten Relationen werden aus den Namen der Spalten abgeleitet.

Datadictionary

Jede Tabelle und jede Spalte dieses Daten Musters wird mit einer entsprechenden Dokumentation auf documentation.invantive.eu beschrieben, wo die Dokumentation auch in anderen Sprachen verfügbar ist.

Notizen

Die Boxen sind nach Themen gruppiert und je nach Kategorie farblich gekennzeichnet. Im Thema der Tabelle, die den Schlüssel enthält, wird eine Beziehung eingezeichnet; in einem anderen Thema wird eine hellgraue Box definiert.

Themen

Abonnement	1	**Kunde**	1
Addon	1	**Payment**	1
Anderes	1	**Plan**	1
Auftrag	1	**Quote**	1
Coupon	1	**Rechnung**	1
Katastrophe	1	**Verhandlung**	1
Kauf	1	**Tabellen ohne Beziehungen**	1

Legende

- Transaktional
- Technisch
- In einem anderen Thema definiert
- Setup
- Fest codierte Werte
- Deklarierter Schlüssel
- In Worten beschriebene Beziehung
- Aus Spaltennamen abgeleiteter Kandidat

Fett: eine beliebte Tabelle
+Bulk, +Read: Die Tabelle ist auch in diesen Varianten verfügbar
\u00D7n: n Schlüssel zwischen denselben Tabellen
Buchstaben: Bezieht sich auf eine Tabelle, die in den meisten Themen verwendet wird: C = Customers, S = Subscriptions

Erstellt anhand der Metadaten von Invantive UniversalSQL 24.1.3-BETA+4689 am 10-06-2024. Jede Tabelle enthält einen Link zu ihrer Seite mit Spalten, Schlüsseln und Beispiel-Queries.

documentation.invantive.eu/de/datamodels/chargebee