

Freshservice · Departments

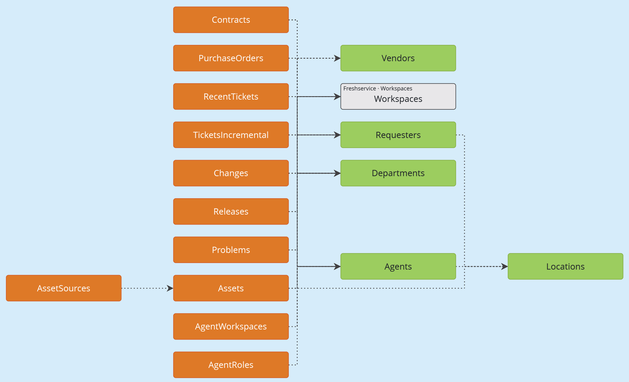

Freshservice · Workspaces

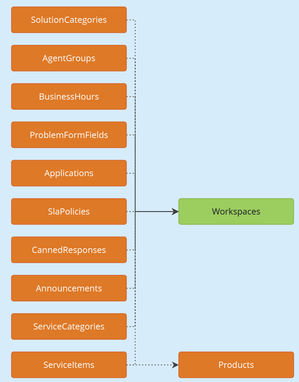

CodeValues

- ApplicationStatuses
- ApplicationTypes
- ApprovalStatuses
- ApprovalTypes
- AssetImpacts
- AssetUsageTypes
- BackgroundJobStatuses
- ChangeImpacts
- ChangePriorities
- ChangeRisks
- ChangeStatuses
- ChangeTypes
- ConversationSourceTypes
- CustomFieldTypes
- LookupDatasources
- OffboardingRequestStatuses
- OnboardingRequestStatuses
- ProductProcurementModes
- ProductStatuses
- ProjectPriorities
- ProjectStatuses
- ProjectTypes
- ProjectVisibilities
- ServiceRequestStages
- SolutionFolderVisibilities
- TicketPriorities
- TicketSourceTypes
- TicketStatuses

Freshservice

- AgentGroupMembers
- AssetTypes
- BusinessHourHolidays
- CABs
- ContractTypes
- ProblemFormFieldChoices
- ProjectTemplates
- ProjectsNewGen
- RelationshipTypes
- Relationships
- RequesterGroups
- StatisticsIncremental

Native

- NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS

Views

- RequesterGroupMembers

Freshservice

Authentication Authentication can be done using one of the following two alternatives: 1. Using the user log on code, password and company also used on the Freshservice website. 2. Using an API key and company. Authentication using user log on code and password is recommended for general use. The company is the name before '.freshservice.com' in the URL

Notizen

In diesem Daten Muster sind noch keine Schlüssel definiert; die durch Punkte getrennten Relationen werden aus den Namen der Spalten abgeleitet.

Datadictionary

Jede Tabelle und jede Spalte dieses Daten Musters wird mit einer entsprechenden Dokumentation auf documentation.invantive.eu beschrieben, wo die Dokumentation auch in anderen Sprachen verfügbar ist.

Notizen

Die Boxen sind nach Themen gruppiert und je nach Kategorie farblich gekennzeichnet. Im Thema der Tabelle, die den Schlüssel enthält, wird eine Beziehung eingezeichnet; in einem anderen Thema wird eine hellgraue Box definiert.

Themen

Freshservice · Departments	1	**Tabellen ohne Beziehungen**	1
Freshservice · Workspaces	1		

Legende

- Transaktional
- Technisch
- In einem anderen Thema definiert
- Setup
- Fest codierte Werte

- Deklarierter Schlüssel
- In Worten beschriebene Beziehung
- Aus Spaltennamen abgeleiteter Kandidat

Fett: eine beliebte Tabelle
+Bulk, +Read: Die Tabelle ist auch in diesen Varianten verfügbar
\u00D7n: n Schlüssel zwischen denselben Tabellen

Erstellt anhand der Metadaten von Invantive UniversalSQL 24.0.491-PROD+5130 am 11-12-2024. Jede Tabelle enthält einen Link zu ihrer Seite mit Spalten, Schlüsseln und Beispiel-Queries.

documentation.invantive.eu/de/datamodels/freshservice