


Sale · Contacts

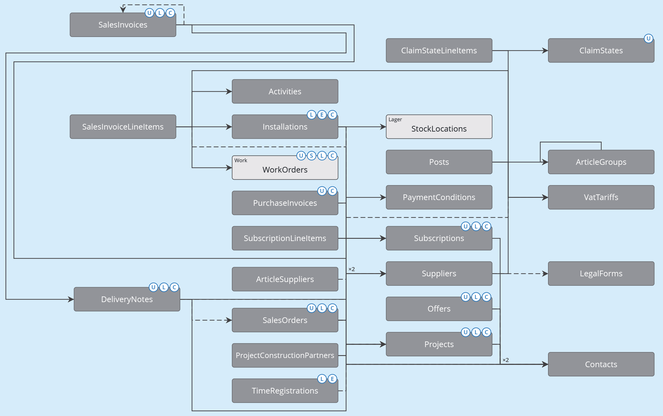


Lager

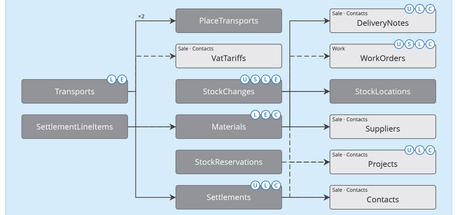


Sale · Users




Sale · ExecutionPhases



Mitarbeiter

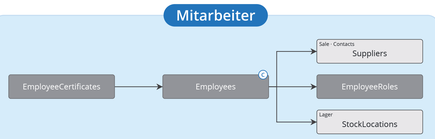

Work



NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS

- NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS

Tenant

- Tenants

Webhook

- WebhookEndpoints

Robaws

Datadictionary

Jede Tabelle und jede Spalte dieses Daten Musters wird mit einer entsprechenden Dokumentation auf documentation.invantive.eu beschrieben, wo die Dokumentation auch in anderen Sprachen verfügbar ist.

Notizen

Die Boxen sind nach Themen gruppiert und je nach Kategorie farblich gekennzeichnet. Im Thema der Tabelle, die den Schlüssel enthält, wird eine Beziehung eingezeichnet; in einem anderen Thema wird eine hellgraue Box definiert.

Themen

Lager	1	Sale · Users	1
Mitarbeiter	1	Work	1
Sale · Contacts	1	Tabellen ohne Beziehungen	1
Sale · ExecutionPhases	1		

Legende

- Transaktional
- Technisch
- In einem anderen Thema definiert
- Setup
- Fest codierte Werte
- Deklarierter Schlüssel
- In Worten beschriebene Beziehung
- Aus Spaltennamen abgeleiteter Kandidat

Fett: eine beliebte Tabelle
+Bulk, +Read: Die Tabelle ist auch in diesen Varianten verfügbar
×n: n relations between the same tables
Buchstaben: Bezieht sich auf eine Tabelle, die in den meisten Themen verwendet wird: C = Companies, L = Clients, E = Employees, S = SalesOrders, U = Users

Erstellt anhand der Metadaten von Invantive UniversalSQL 27.1.33-BETA+6408 am 03-11-2026. Jede Tabelle enthält einen Link zu ihrer Seite mit Spalten, Schlüsseln und Beispiel-Queries.

documentation.invantive.eu/de/datamodels/robaws