






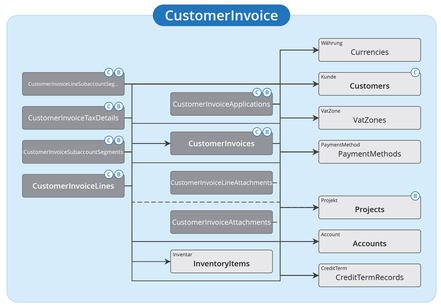





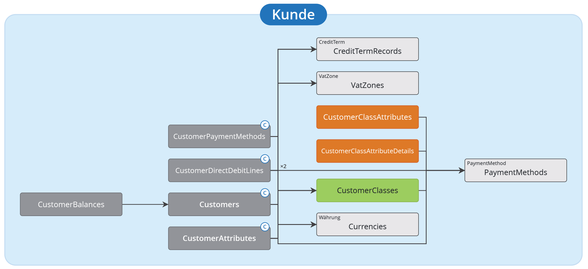



















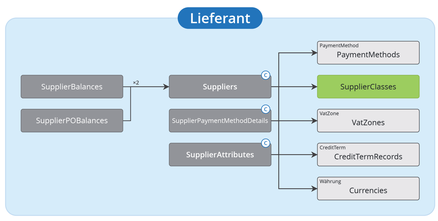
































































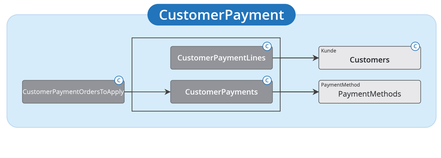












Visma.net Financials

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Benutzer zur Nutzung der API berechtigt ist, wenn in AvailableContext keine Unternehmen aufgelistet sind. Typischerweise benötigt der Benutzer die folgenden Benutzerrollen: „Financials User“ und „Financials Administrator“. Testen Sie die Berechtigungen über https://api.finance.visma.net/API-index/index.html und wählen

Datadictionary

Jede Tabelle und jede Spalte dieses Daten Musters wird mit einer entsprechenden Dokumentation auf documentation.invantive.eu beschrieben, wo die Dokumentation auch in anderen Sprachen verfügbar ist.

Notizen

Die Boxen sind nach Themen gruppiert und je nach Kategorie farblich gekennzeichnet. Im Thema der Tabelle, die den Schlüssel enthält, wird eine Beziehung eingezeichnet; in einem anderen Thema wird eine hellgraue Box definiert.

Themen

Account	1	Kontenbuch	1
CashAccount	1	Kunde	1
CashSale	1	Lager	1
CashTransaction	1	Land	1
ContractUsage	1	Lieferant	1
CreditTerm	1	Lieferung	1
CurrencyRate	1	Mitarbeiter	1
CustomerContract	1	Organisation	1
CustomerCreditNote	1	PaymentMethod	1
CustomerCreditWriteOff	1	Position	1
CustomerDebitNote	1	ProjectBasic	1
CustomerDocument	1	Projekt	1
CustomerInvoice	1	PurchaseOrder	1
CustomerOverdueCharge	1	PurchaseOrderBasic	1
CustomerPayment	1	SalesOrder	1
CustomerPaymentMethod	1	SalesOrderBasic	1
ExpenseClaim	1	SupplierDocument	1
ExpenseReceipt	1	SupplierInvoice	1
Geschäftstelle	1	SupplierLocation	1
Inventar	1	SupplierPayment	1
InventoryAdjustment	1	VatZone	1
InventoryIssue	1	Währung	1
InventoryReceipt	1	Tabellen ohne Beziehungen	1, 2
InventoryTransfer	1		

Legende

- Transaktional
- Technisch
- In einem anderen Thema definiert
- Setup
- Fest codierte Werte

- Deklarierter Schlüssel
- In Worten beschriebene Beziehung
- Aus Spaltennamen abgeleiteter Kandidat

Fett: eine beliebte Tabelle
+Bulk, +Read: Die Tabelle ist auch in diesen Varianten verfügbar
×n: n Beziehungen zwischen denselben Tabellen
Buchstaben: Bezieht sich auf eine Tabelle, die in den meisten Themen verwendet wird: B = Branches, C = Countries

Erstellt anhand der Metadaten von Invantive UniversalSQL 27.1.3-BETA+6294 am 01-11-2026. Jede Tabelle enthält einen Link zu ihrer Seite mit Spalten, Schlüsseln und Beispiel-Queries.

documentation.invantive.eu/de/datamodels/vismanet

CurrencyRateType

- CurrencyRateType
- CurrencyRateType2
- CurrencyRateType3

CustomerInvoice

- CustomerInvoiceWorkTypes
- CustomerInvoiceWorkTypes2
- CustomerInvoiceWorkTypes3

CustomerPaymentMethod

- CustomerPaymentMethods
- CustomerPaymentMethods2

DeferralCode

- DeferralCodes

Dimension

- Dimensions
- Dimensions2
- Dimensions3

FirstTimeStartup

- FirstTimeStartup

Inventar

- InventoryItemClassAttributeDetails
- InventoryItemClassAttributes
- InventoryItemClasses
- InventoryItemPostClasses

Mehrsprachigkeit

- MultilanguageActiveLanguages
- MultilanguageActiveLanguages2
- MultilanguageActiveLanguages3

Nativ

- NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS

NumberSequence

- NumberSequences
- NumberSequences2
- NumberSequences3
- NumberSequences4
- NumberSequences5
- NumberSequences6

SalesCategory

- SalesCategories
- SalesCategories2
- SalesCategories3
- SalesCategorySubCategories
- SalesCategorySubCategories2
- SalesCategorySubCategories3
- SalesCategorySubCategorySubCategorySubCategories
- SalesCategorySubCategorySubCategorySubCategori…
- SalesCategorySubCategorySubCategorySubCategori…
- SalesCategorySubCategorySubCategorySubCategor…
- SalesCategorySubCategorySubCategorySubCategor…
- SalesCategorySubCategorySubCategorySubCategor…
- SalesCategorySubSubCategories
- SalesCategorySubSubCategories2
- SalesCategorySubSubCategories3

Lieferant

- SupplierClassAttributeDetails
- SupplierClassAttributes
- SupplierInboxRulesAsync

UiExtension

- UiExtensionSteps
- UiExtensionSteps2
- UiExtensionSteps3
- UiExtensions
- UiExtensions2
- UiExtensions3

UnitOfMeasure

- UnitsOfMeasure
- UnitsOfMeasure2
- UnitsOfMeasure3

Views

- FinancialPeriodStatistics
- GeneralLedgerBalancesAll
- GeneralLedgerTransactions
- **JournalTransactionLines**
- **JournalTransactions**

Kunden

- Customers

Visma.net Financials

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Benutzer zur Nutzung der API berechtigt ist, wenn in AvailableContext keine Unternehmen aufgelistet sind. Typischerweise benötigt der Benutzer die folgenden Benutzerrollen: „Financials User“ und „Financials Administrator“. Testen Sie die Berechtigungen über https://api.finance.visma.net/API-index/index.html und wählen

Themen

Account	1	Kontenbuch	1
CashAccount	1	Kunde	1
CashSale	1	Lager	1
CashTransaction	1	Land	1
ContractUsage	1	Lieferant	1
CreditTerm	1	Lieferung	1
CurrencyRate	1	Mitarbeiter	1
CustomerContract	1	Organisation	1
CustomerCreditNote	1	PaymentMethod	1
CustomerCreditWriteOff	1	Position	1
CustomerDebitNote	1	ProjectBasic	1
CustomerDocument	1	Projekt	1
CustomerInvoice	1	PurchaseOrder	1
CustomerOverdueCharge	1	PurchaseOrderBasic	1
CustomerPayment	1	SalesOrder	1
CustomerPaymentMethod	1	SalesOrderBasic	1
ExpenseClaim	1	SupplierDocument	1
ExpenseReceipt	1	SupplierInvoice	1
Geschäftstelle	1	SupplierLocation	1
Inventar	1	SupplierPayment	1
InventoryAdjustment	1	VatZone	1
InventoryIssue	1	Währung	1
InventoryReceipt	1	**Tabellen ohne Beziehungen**	1, 2
InventoryTransfer	1		

Legende

- Transaktional
- Technisch
- In einem anderen Thema definiert
- Setup
- Fest codierte Werte

- Deklarierter Schlüssel
- In Worten beschriebene Beziehung
- Aus Spaltennamen abgeleiteter Kandidat

Fett: eine beliebte Tabelle
+Bulk, +Read: Die Tabelle ist auch in diesen Varianten verfügbar
×n: n Beziehungen zwischen denselben Tabellen
Buchstaben: Bezieht sich auf eine Tabelle, die in den meisten Themen verwendet wird: B = Branches, C = Countries

Erstellt anhand der Metadaten von Invantive UniversalSQL 27.1.3-BETA+6294 am 01-11-2026. Jede Tabelle enthält einen Link zu ihrer Seite mit Spalten, Schlüsseln und Beispiel-Queries.

documentation.invantive.eu/de/datamodels/vismanet