




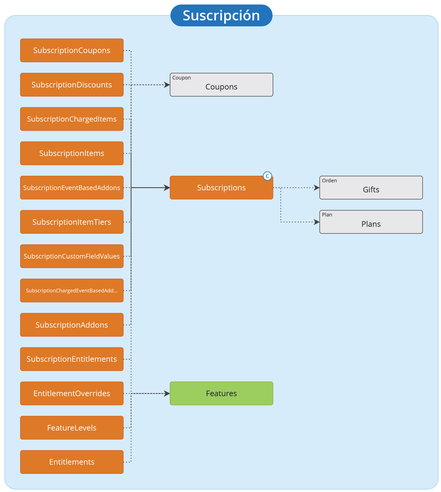


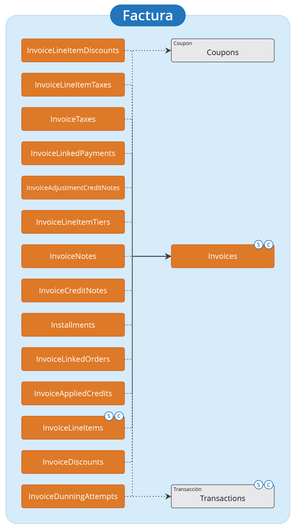


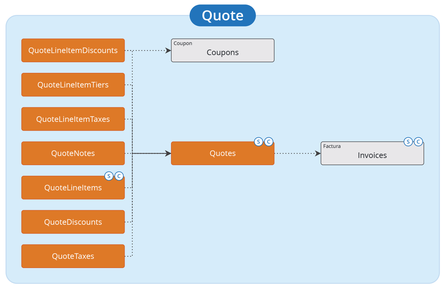


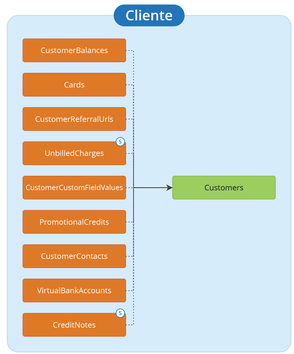


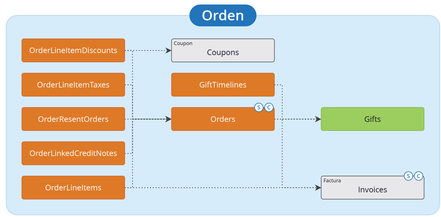















































Chargebee

Authentication Authentication is done using an API key. An API key can be found and/or registered on https://SERVER/apikeys_and_webhooks/api. The API key is valid for a specific site. The Chargebee API key can be configured in settings.xml as the value of defaultPassword attribute of the database element. The site is derived from the connection

Notas

Este modelo de datos aún no declara ninguna clave; las relaciones con puntos se derivan de los nombres de las columnas.

Diccionario de datos

Cada tabla y columna de este Modelo de Datos se describe en su documentación, disponible en documentation.invantive.eu, donde el documento también está disponible en otros idiomas.

Notas

Las cajas están agrupadas por tema y se distinguen por colores según la categoría. Se establece una relación en el tema de la tabla que contiene la clave; en otro tema se define un Box de color gris pálido.

Temas

Addon	1	**Otro**	1
Cliente	1	**Payment**	1
Compra	1	**Plan**	1
Coupon	1	**Quote**	1
Desastre	1	**Suscripción**	1
Factura	1	**Transacción**	1
Orden	1	**Tablas sin relaciones**	1

Leyenda

Transaccional
Configuración
Técnico
Valores fijos
Se explica en otro tema

Clave declarada
Relación descrita con palabras
Candidato derivado de los nombres de las columnas

Negrita: una tabla muy popular
+Bulk, +Read: la tabla también existe en estas variantes
\u00D7n: n claves entre las mismas tablas
Letras: se refiere a una tabla que se utiliza en la mayoría de los temas: C = Customers, S = Subscriptions

Generado a partir de los metadatos de Invantive UniversalSQL 24.1.3-BETA+4689 el 10-06-2024. Cada tabla incluye un enlace a su página, donde se muestran las columnas, las claves y ejemplos de queries.

documentation.invantive.eu/es/datamodels/chargebee