




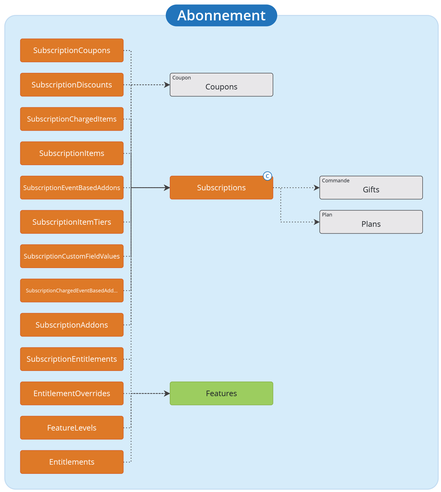


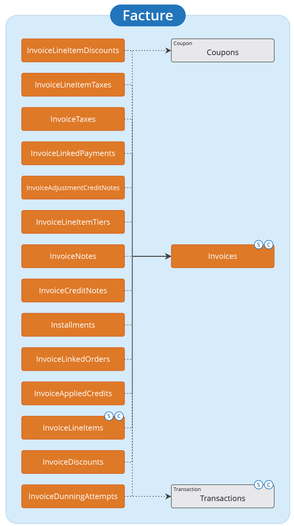


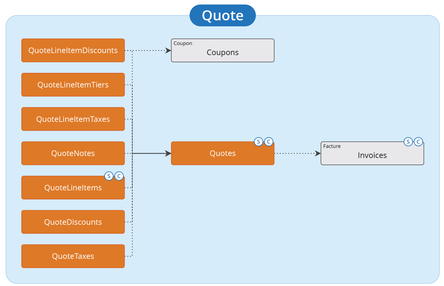


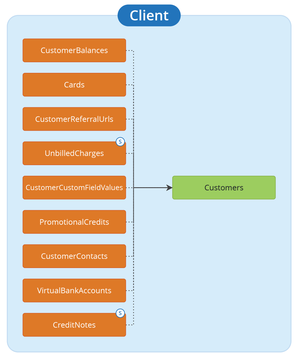


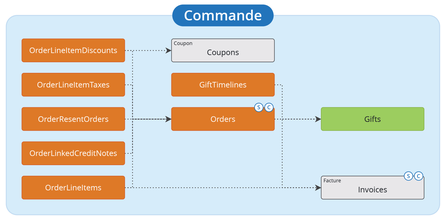














































Chargebee

Authentication Authentication is done using an API key. An API key can be found and/or registered on https://SERVER/apikeys_and_webhooks/api. The API key is valid for a specific site. The Chargebee API key can be configured in settings.xml as the value of defaultPassword attribute of the database element. The site is derived from the connection

Notes

Ce modèle de données ne déclare pour l'instant aucune clé ; les relations indiquées par des points sont dérivées des noms de colonnes.

Dictionnaire de données

Chaque table et chaque colonne de ce Modèle de données sont décrites dans la documentation disponible sur documentation.invantive.eu, où cette documentation est également accessible dans d'autres langues.

Notes

Les boîtes sont regroupées par thème et identifiées par une couleur selon leur catégorie. Une relation est établie dans la rubrique du tableau contenant la clé ; une Box de couleur gris pâle est définie dans une autre rubrique.

Sujets

Abonnement	1	**Désastre**	1
Achat	1	**Facture**	1
Addon	1	**Payment**	1
Autre	1	**Plan**	1
Client	1	**Quote**	1
Commande	1	**Transaction**	1
Coupon	1	**Tables sans relations**	1

Légende

Transactionnel
Technique
Défini dans une autre rubrique
Setup
Valeurs codées en dur

Clé déclarée
Relation décrite avec des mots
Candidat dérivé des noms de colonnes

En gras : une table très appréciée
+Bulk, +Read : la Table existe également sous ces variantes
: n clés entre les mêmes tables
Lettres : désigne une table utilisée dans la plupart des rubriques: C = Customers, S = Subscriptions

Généré à partir des métadonnées d'Invantive UniversalSQL 24.1.3-BETA+4689 le 10-06-2024. Chaque table renvoie vers sa page présentant les colonnes, les clés et des exemples de requêtes.

documentation.invantive.eu/fr/datamodels/chargebee