

Freshservice · Departments

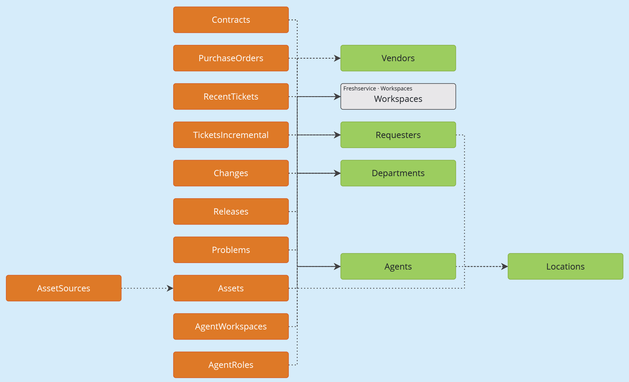

Freshservice · Workspaces

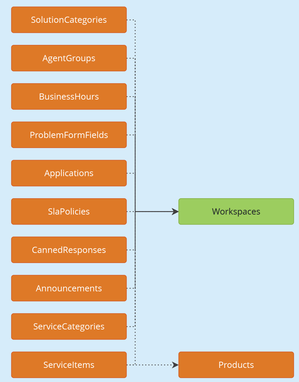

CodeValues

- ApplicationStatuses
- ApplicationTypes
- ApprovalStatuses
- ApprovalTypes
- AssetImpacts
- AssetUsageTypes
- BackgroundJobStatuses
- ChangeImpacts
- ChangePriorities
- ChangeRisks
- ChangeStatuses
- ChangeTypes
- ConversationSourceTypes
- CustomFieldTypes
- LookupDatasources
- OffboardingRequestStatuses
- OnboardingRequestStatuses
- ProductProcurementModes
- ProductStatuses
- ProjectPriorities
- ProjectStatuses
- ProjectTypes
- ProjectVisibilities
- ServiceRequestStages
- SolutionFolderVisibilities
- TicketPriorities
- TicketSourceTypes
- TicketStatuses

Freshservice

- AgentGroupMembers
- AssetTypes
- BusinessHourHolidays
- CABs
- ContractTypes
- ProblemFormFieldChoices
- ProjectTemplates
- ProjectsNewGen
- RelationshipTypes
- Relationships
- RequesterGroups
- StatisticsIncremental

Native

- NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS

Vues

- RequesterGroupMembers

Freshservice

Authentication Authentication can be done using one of the following two alternatives: 1. Using the user log on code, password and company also used on the Freshservice website. 2. Using an API key and company. Authentication using user log on code and password is recommended for general use. The company is the name before '.freshservice.com' in the URL

Notes

Ce modèle de données ne déclare pour l'instant aucune clé ; les relations indiquées par des points sont dérivées des noms de colonnes.

Dictionnaire de données

Chaque table et chaque colonne de ce Modèle de données sont décrites dans la documentation disponible sur documentation.invantive.eu, où cette documentation est également accessible dans d'autres langues.

Notes

Les boîtes sont regroupées par thème et identifiées par une couleur selon leur catégorie. Une relation est établie dans la rubrique du tableau contenant la clé ; une Box de couleur gris pâle est définie dans une autre rubrique.

Sujets

Freshservice · Departments	1	**Tables sans relations**	1
Freshservice · Workspaces	1		

Légende

- Transactionnel
- Technique
- Défini dans une autre rubrique
- Setup
- Valeurs codées en dur
- Clé déclarée
- Relation décrite avec des mots
- Candidat dérivé des noms de colonnes

En gras : une table très appréciée
+Bulk, +Read : la Table existe également sous ces variantes
×n: n relations between the same tables

Généré à partir des métadonnées d'Invantive UniversalSQL 24.0.491-PROD+5130 le 11-12-2024. Chaque table renvoie vers sa page présentant les colonnes, les clés et des exemples de requêtes.

documentation.invantive.eu/fr/datamodels/freshservice