Notes

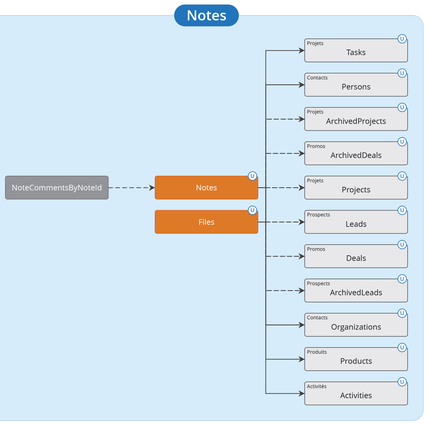

Activités

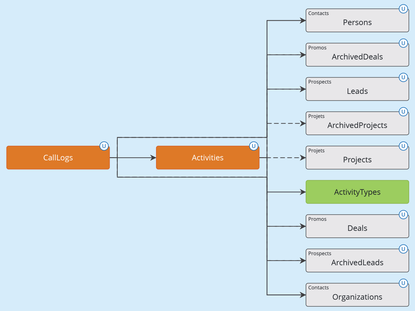

Promos

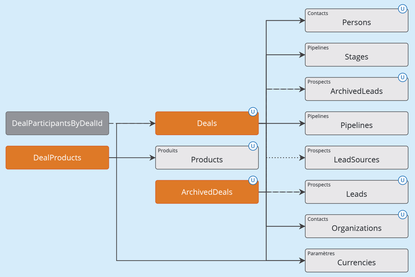

Paramètres

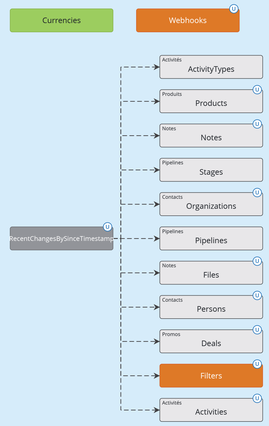

Champs



Prospects



Projets

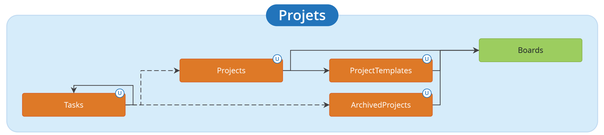

Utilisateurs

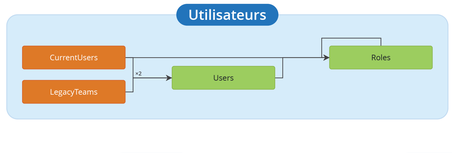

Contacts



Pipelines



Statistiques



Objectifs



Produits



Champs

- ActivityFields
- NoteFields

Prospects

- LeadLabels

Native

- NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS

Utilisateurs

- BillingAddons
- PermissionSets
- UserConnections
- UserSettings

Pipedrive

Dictionnaire de données

Chaque table et chaque colonne de ce Modèle de données sont décrites dans la documentation disponible sur documentation.invantive.eu, où cette documentation est également accessible dans d'autres langues.

Notes

Les boîtes sont regroupées par thème et identifiées par une couleur selon leur catégorie. Une relation est établie dans la rubrique du tableau contenant la clé ; une Box de couleur gris pâle est définie dans une autre rubrique.

Sujets

Activités	1	**Produits**	1
Champs	1	**Projets**	1
Contacts	1	**Promos**	1
Notes	1	**Prospects**	1
Objectifs	1	**Statistiques**	1
Paramètres	1	**Utilisateurs**	1
Pipelines	1	**Tables sans relations**	1

Légende

- Transactionnel
- Technique
- Défini dans une autre rubrique
- Setup
- Valeurs codées en dur

- Clé déclarée
- Relation décrite avec des mots
- Candidat dérivé des noms de colonnes

En gras : une table très appréciée
+Bulk, +Read : la Table existe également sous ces variantes
×n : n relations entre les mêmes tables
Lettres : désigne une table utilisée dans la plupart des rubriques; U = Users

Généré à partir des métadonnées d'Invantive UniversalSQL 27.1.3-BETA+6294 le 01-11-2026. Chaque table renvoie vers sa page présentant les colonnes, les clés et des exemples de requêtes.

documentation.invantive.eu/fr/datamodels/pipedrive