



Chargebee Modello di dati da utilizzare con Invantive UniversalSQL


Comunicato 24.1.3-BETA+4689 · 10-06-2024

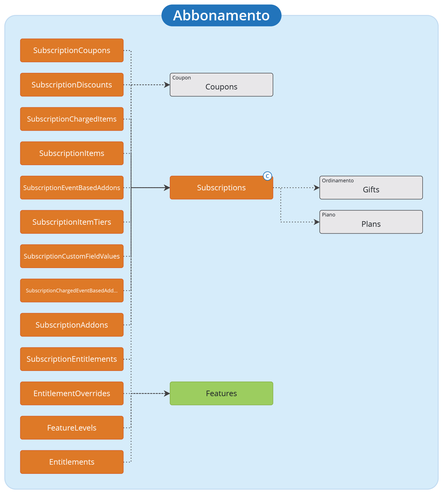


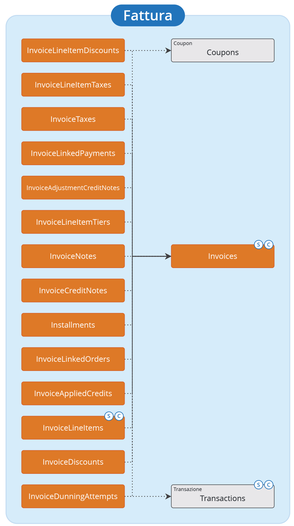


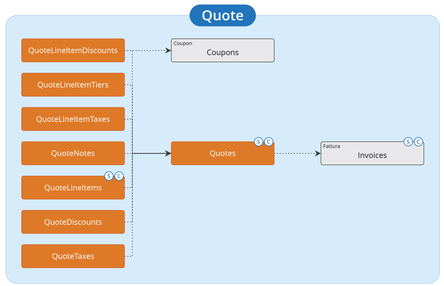


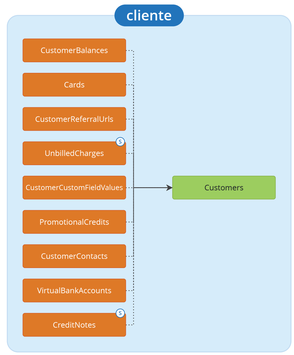


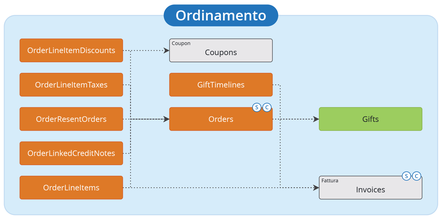


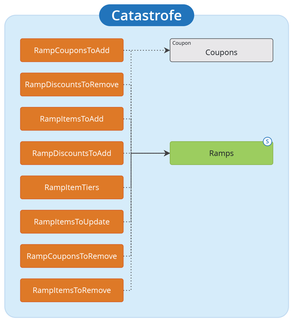

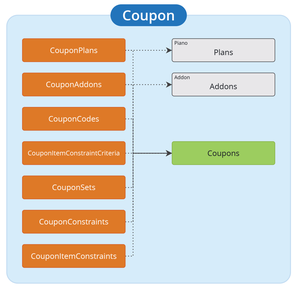


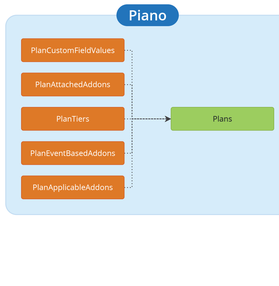


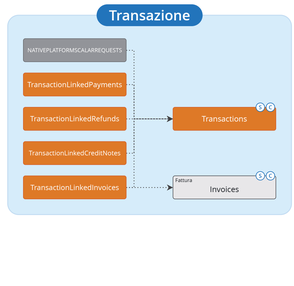

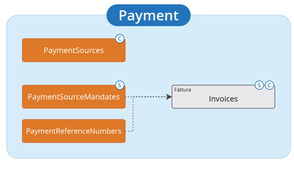




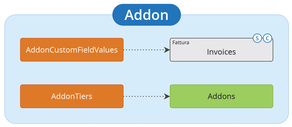


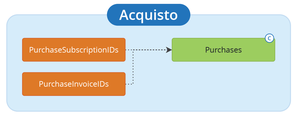
























Chargebee

Authentication Authentication is done using an API key. An API key can be found and/or registered on https://SERVER/apikeys_and_webhooks/api. The API key is valid for a specific site. The Chargebee API key can be configured in settings.xml as the value of defaultPassword attribute of the database element. The site is derived from the connection

Note

Questo modello di dati non dichiara ancora alcuna chiave; le relazioni indicate da punti derivano dai nomi delle colonne.

Dizionario dei dati

Ogni tabella e colonna di questo modello di dati è descritta nella relativa documentazione disponibile su documentation.invantive.eu, dove il poster è disponibile anche in altre lingue.

Note

Le box sono raggruppate per argomento e contrassegnate da colori diversi a seconda della categoria. Nel nodo della tabella che contiene la chiave viene tracciata una relazione; in un altro nodo viene definito un Box di colore grigio chiaro.

Argomenti

Abbonamento	1	**Fattura**	1
Acquisto	1	**Ordinamento**	1
Addon	1	**Payment**	1
Altro	1	**Piano**	1
Catastrofe	1	**Quote**	1
cliente	1	**Transazione**	1
Coupon	1	**Tabella senza relazioni**	1

Leggenda

Transazionale
Installazione
Aspetti tecnici
Valori hardcoded
Descritto in un altro argomento

Chiave dichiarata
Relazione descritta a parole
Candidato derivato dai nomi delle colonne

In grassetto: una tabella molto diffusa
+Bulk, +Read: la tabella è disponibile anche in queste varianti
\u00D7n: n chiavi tra le stesse tabelle
Lettere: si riferisce a una tabella utilizzata nella maggior parte degli argomenti: C = Customers, S = Subscriptions

Generato dai metadati di Invantive UniversalSQL 24.1.3-BETA+4689 il 10-06-2024. Ogni tabella rimanda alla relativa pagina con le colonne, le chiavi e le Query di esempio.

documentation.invantive.eu/it/datamodels/chargebee