




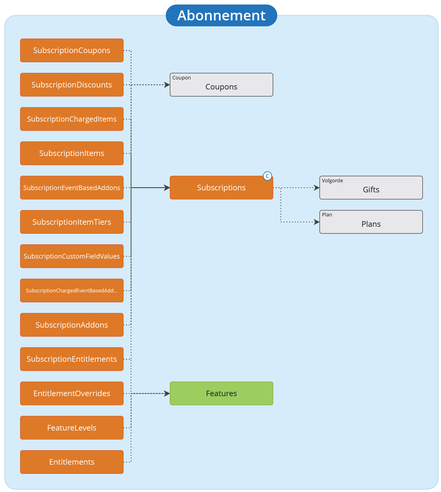


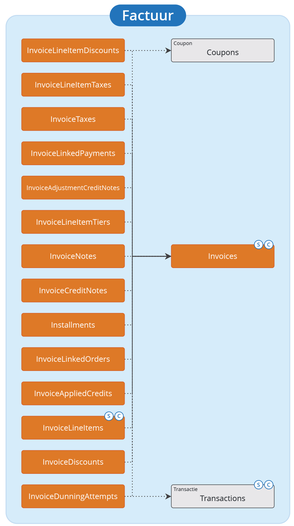


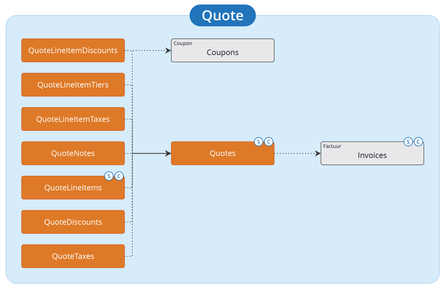


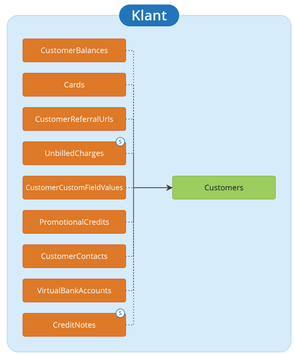


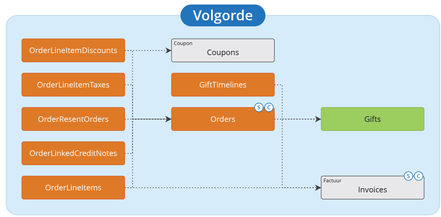
















































Chargebee

Authentication Authentication is done using an API key. An API key can be found and/or registered on https://SERVER/apikeys_and_webhooks/api. The API key is valid for a specific site. The Chargebee API key can be configured in settings.xml as the value of defaultPassword attribute of the database element. The site is derived from the connection

Notities

In dit datamodel zijn nog geen sleutels gedefinieerd; de met punten gescheiden relaties worden afgeleid uit de namen van de kolommen.

Data Dictionary

Elke tabel en kolom van dit datamodel wordt beschreven in de bijbehorende documentatie op documentation.invantive.eu, waar de poster ook in andere talen beschikbaar is.

Notities

De boxen zijn gegroepeerd per onderwerp en gekleurd per categorie. In het onderwerp van de tabel waarin de sleutel staat, wordt een relatie aangegeven; in een ander onderwerp wordt een lichtgrijs box gedefinieerd.

Onderwerpen

Abonnement	1	**Payment**	1
Addon	1	**Plan**	1
Coupon	1	**Quote**	1
Factuur	1	**Ramp**	1
Inkoop	1	**Transactie**	1
Klant	1	**Volgorde**	1
Overige	1	**Tabeller uden relationen**	1

Legenda

Transactioneel
Inrichting
Technisch
Vastgelegde waarden
Uitgelegd in een ander onderwerp

Verklaarde sleutel
De relatie in woorden beschreven
Kandidaat afgeleid van kolomnamen

Vetgedrukt: een populaire tabel
+Bulk, +Lezen: de tabel bestaat ook in deze varianten
\u00D7n: n toetsen tussen dezelfde tabellen
Brieven: verwijst naar een tabel die bij de meeste onderwerpen wordt gebruikt: C = Customers, S = Subscriptions

Gegenereerd op basis van de metagegevens van Invantive UniversalSQL 24.1.3-BETA+4689 op 10-06-2024. Elke tabel bevat een link naar de bijbehorende pagina met kolommen, sleutels en voorbeeldquery's.

documentation.invantive.eu/nl/datamodels/chargebee